



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ
ЕМКОСТИ АКВАТЕК СЕРИИ
ATV (Бесцветный)
(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)
ATH (Бесцветный)
(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ)**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости серий ATV, АТН предназначены для хранения воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии ATV, АТН выполнены из высококачественного химически стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет предохранить жидкости от зацветания. Емкости идеально подходят для использования под питьевую воду, используются в основном внутри помещений. Емкости серии ATV, АТН изготавливают методом ротационного формования.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входит: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра с дыхательным клапаном. В стандартном исполнении баки бесцветной серии изготавливаются без дополнительной комплектации : отверстий, патрубков, поплавковых клапанов. Объем в литрах соответствует обозначению модели.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на по-

верхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20 °С до +60 °С. Емкости не предназначены для работы под давлением. Замерзание воды в ёмкости не допускается. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.


Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается. Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.

Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.

Если баки применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвезена захоронению на специальных полигонах в соответствии с установленными санитарными нормами.

Модель	Габариты, мм			Диаметр горловины D, мм	Температура хранения, °С
	Высота, Н	Длина, В	Ширина, С		
АТН 200 (бесцветный)	560	970	575	350	от -20 до +70
АТV 200 (бесцветный)	610	740	740	350	от -20 до +70
АТV 500 (бесцветный)	1340	740	740	350	от -20 до +70
АТV 750 (бесцветный)	1690	780	780	350	от -20 до +70
АТV 1000 (бесцветный)	1180	1125	1125	350	от -20 до +70
АТV 1500 (бесцветный)	1420	1260	1260	350	от -20 до +70

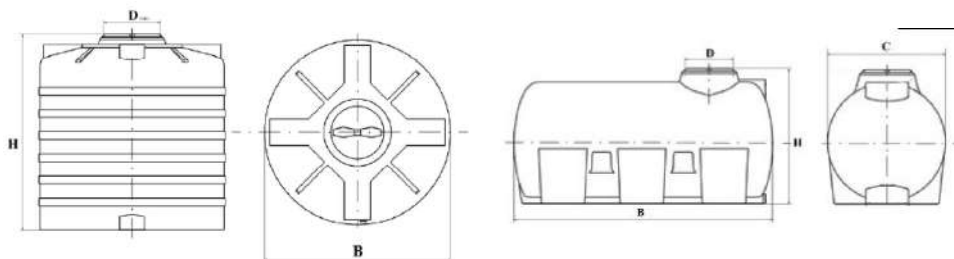

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Емкости моделей ATV, АТН транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта. Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

В случае хранения емкостей ATV, АТН в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов. Все емкости проходят на заводе контроль качества. Срок службы изделия – 10 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости требованиям ТУ 22.29.29-003-18156872-2021 и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Производитель: ООО «АКВАТЕК»

Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

344002, Россия, Ростовская
обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, дом № 26

456660, Россия, Челябинская обл,
Красноармейский р-н, с. Миасское,
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.

М.П.

М.П.



